

TITAN HR



BORNE DE HAUTE-SÉCURITÉ - CONFORME K8

Economique & Pratique

Faible coût d'Installation, de Mise en service et de Maintenance.

Sûre & Ecologique

Très Basse Tension (TBT): 24 Vdc

Résistance

Arrête un PL de 7.5 T lancé à 65 Km/h.

Sécurité Positive

Maintien de la borne en position haute en cas de coupure d'alimentation.

Un jeu de batteries garantit une continuité de service.



Caractéristiques :

- Corps de borne en **Acier** d'une épaisseur de **20mm**, avec une finition Peinture EPOXY
- Caisson d'une épaisseur de **9mm**
- Moteur Très Basse Tension (TBT) **24 Vdc**
- Etanchéité du pilier motorisé : **IP 67**
- Capteurs de position "Haut et Bas" de type inductif
- Entraînement de la borne par sangle (Résistance 4T)
- Temps de montée : **8 secondes**
- Temps de descente : **4 secondes**
- Résistance: impact jusqu'à **1 085 000 Joules**
- Continuité de fonctionnement jusqu'à **750 000 Joules**



Avantages :

- Silencieuse (moteur électrique)
- Sécurité Positive




Options :

- Couronne lumineuse pour la signalisation
- Corps de borne lumineux (éclairage par projection interne)
- Chemisage INOX
- Réserve pour la logique de puissance



Maintenance :

- Normes d'habilitations électriques moins contraignantes qu'en 220V
- Facilité d'intervention
- Accessibilité aux organes de levage

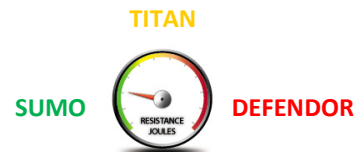



BORNE DE HAUTE-SÉCURITÉ - CONFORME K8

Définissez votre référence produit TITAN HR

TITAN HR	AC	P	800	BJ	15ML	BL	CL	LO	PF	AF
	1		2		3					



1 Configuration du corps de borne :

MATIERE	
ACIER, à peindre	AC

FINITIONS	
Peinture EPOXY	P
Peinture EPOXY + Vernis anti-tag	PAT

HAUTEUR	
Hauteur 800mm	800


BANDE REFLECHISSANTE	
Bande Jaune	BJ
Bande Blanche	BB
Bande Rouge	BR
Bande Verte	BV

2

DISTANCE LOGIQUE DE PILOTAGE / BORNE	
Distance standard = 15 ml *	15ML
Distance > 15 ml *	XML

* L'unité est le mètre linéaire de câble

PLANS DE FERRAILLAGE

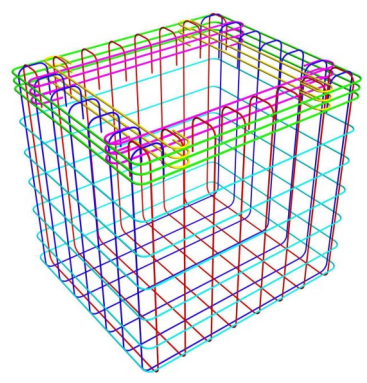

3

OPTIONS *	
Corps de borne lumineux	BL
Couronne lumineuse	CL
Chemisage INOX	CI
Coffret pour logique de puissance	LO
Fourniture Plans de Ferrailage	PF
Fourniture Armature et Ferrailage	AF

* Plusieurs options possibles

Espace strictement réservé aux Distributeurs CITINNOV

Tampon de l'entreprise